ABS-360 分離一体型で最小の設置スペース!!

■ 本体寸法図

※( )内　本体寸法

■ 指示計寸法図・各部名称

・指示計寸法(450×245×73mm)

■ 本体主要諸元

商品型式			ABS-360
許容輪荷重		kg	1,500
本体部(IBS-360)・ローラ	最大制動力	daN	1,000【10,000N】
	最大測定速度	km/h	120
	構成		4本ローラ2軸式
	速度ローラ		フラットローラ
	ブレーキローラ		ローレット加工ローラ
	外径×長さ	mm	185φ×875
	内巾×外巾	mm	650×2,400
	前後軸間隔	mm	420
	回転数(ブレーキテスト時)	rpm	4.2/5.1 (50/60Hz)
	中間リフト		空気バネ式
	ローラブレーキ方式		ブロックブレーキ式・中間リフト連動式
	使用電動機	V/kw	3φ 200 1.5 4P 1基
	使用空気圧	Mpa	0.97 (9.9kgf/cm^2)
	型式試験番号		JASEA-B・S-17
サイドスリップ(SST-360)踏板	方法	mm	左右一体式
	寸法	mm	500×855
	内寸		670
	表面処理		平板表面塗装
	連結方式		分離式
	固定方式		レバー式
	検出方式		電気式(ポテンショメータ)
	型式試験番号		JASEA-A-11

※IDIS検査ラインシステム、コンサートシステムと接続が可能です。

■ 指示計諸元

指示方式	デジタル表示方式
速度目盛(最小)	0~120km/h(0.1km/h) (120.1km/h以上フラッシング)
制動力目盛(最小)	0~1,000daN(1daN) 【0~1,000N(10N)】 (1,001daN以上でフラッシング)
制動力使用範囲とその最小単位	40~1,000daN (39daN以下で数値表示器の4桁目に□が表示されます)
サイドスリップ(最小)	IN15~0~OUT15mm(0.1mm)
使用電源	AC100V

※daN(デカニュートン)は、×10倍を意味します。
指定整備記録簿に記入の際は指示計の指示値を10倍にした値を記入してください。

■ リモートコントロール(標準付属品)

ワイヤレス リモコン
・中間リフト　上昇・下降操作
・サイドスリップ・スピードメータ・ブレーキテストの表示・判定指示
・電源ON・OFF(インタロック)
ABSテストに必要な操作を運転席から降りることなく効率的に行えます。

JQA-QM8371　ISO9001・2000
自動車検査用機械器具の商品企画・販売及びサービス(据付及び修理)
私達はお客様の真の満足を考えた販売とサービスを全国規模で行ないます。

安全に関するご注意　●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

株式会社イヤサカ　本社/〒113-0034東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110　FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒062-0008	札幌市豊平区美園8条1-1-1	☎(011)841-0151
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大梶 10-23	☎(022)257-3251
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-7	☎(03)3833-6116
関東支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-7	☎(03)3833-6117
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052)251-5831
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480
海外営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-7	☎(03)3833-6115

販売店

CAT.0607SP103-99(5)
ABS-360-B・1

静音型

トリニティ テスタ

TRINITY TESTER ABS-360

初の分離一体型

サイドスリップ
+
ブレーキ・スピード
=
分離一体型

IYASAKA
SIDE-SLIP BRAKE SPEED
TRINITY TESTER

IYASAKA

ABS-360
トリニティ テスタ
TRINITY TESTER

分離一体型・複合テスタ　新登場

初の分離一体型
一体で最小の設備スペース。
分離で個別設置・代替え可能!!

指示計はサイドスリップ・ブレーキ・スピード各テスタの指示機能を一つに集約したコンパクト設計。操作は無線リモコンが標準。

標準型

デジタル指示計

指示計寸法（450×245×73mm）

液晶ディスプレイ

IDIS検査ラインシステム、コンサートシステムにバージョンアップもできます。

ABS-360の新しいカタチ

音の静かな静音ローラの採用

ローラ表面に静音・耐久性に優れたローレット加工を採用。速度試験時の騒音を大巾に減少させせました。

省スペース設計を実現
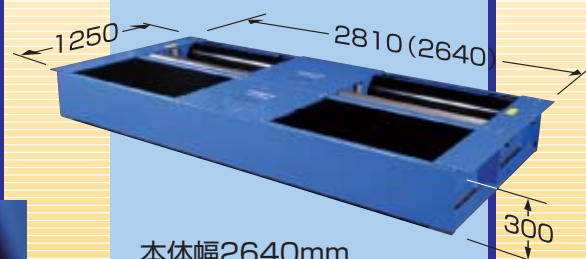
本体幅2640mm
本体長1250mmの
省スペース。
本体厚さが薄型300mm
基礎工事のローコスト化を
実現。

一つのメータでABSの測定値を表示

大型LEDによる測定値のデジタル表示。

スピードメータ

- 速度リアルタイム表示
- 測定値のホールド表示

ブレーキ

- 左右制動力表示
- ピーク値ホールド表示
- 左右 和
- 左右 差
- 最大値 差　表示

サイドスリップ

- IN・OUT表示
- ピーク値ホールド表示
- 測定値表示